


601 – No-Skive不剥胶软管

SAE 100 R3

主要特点

- 织物编织增强层
- 小弯曲半径
- 工作温度最大至+125°C

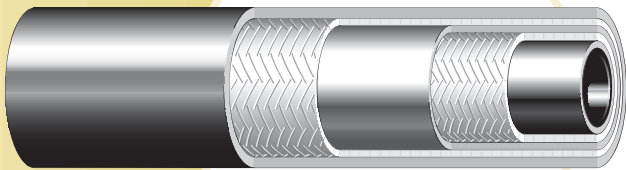

主要应用/限制

通用市场: 中压液压系统

适用标准:

SAE 100 R3, EN 854-R3

软管组成

内胶层: 合成橡胶

增强层: 两层织物编织

外胶层: MSHA认证合成橡胶

适用介质

石油基液压油, 水乙二醇 油水乳化液, 油脂, 润滑油, 原油、燃油, 空气和水。
具体化学兼容性见《化学兼容性表》。

温度范围

-40 °C 至 +125 °C

除: 空气.....max.70 °C
水.....max. 85 °C

适用接头系列

以总成型式订货*



XXXX-XX-XX 型号	 软管内径 I. D.				 软管外径	压力范围				 最小弯曲半径	 重量		
	DN	Inch	Size	mm	mm	 最大工作压力	MPa	psi	 最小爆破压力	MPa	psi	mm	kg/m
601-4	6	1/4	-4	6,3	14,0		8,6	1250		35,0	5000	75	0,19
601-6	10	3/8	-6	9,5	19,0		7,8	1125		31,0	4500	100	0,33
601-8	12	1/2	-8	12,7	23,0		6,9	1000		28,0	4000	130	0,42
601-12	20	3/4	-12	19,1	32,0		5,2	750		21,0	3000	150	0,64
601-16	25	1	-16	25,4	38,0		3,9	565		16,0	2250	200	0,91

高温而且高压的工况会缩短软管的使用寿命。
*派克43系列接头可与此种软管匹配，按要求提供。