


493 – No-Skive 紧凑型软管

高压水清洗

主要特点

- No-Skive 不剥胶软管结构
- 水温可达+120°C

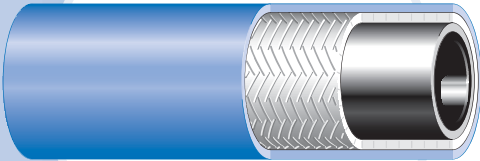

主要应用/限制

高压水清洗系统

软管组成

内胶层: 合成橡胶
增强层: 一层高强度钢丝编织层
外胶层: 黑色或蓝色合成橡胶层

温度范围 水: max. +120 °C

适用接头系列 43

XXXX-XX-XX 型号	 软管内径 I. D.				 软管外径 O.D.	压力范围				 最小弯 曲半径 mm	 重量 kg/m
	DN	Inch	Size	mm	mm	 最大工作压力		 最小爆破压力			
						MPa	psi	MPa	psi		
493-4-RL	6	1/4	-4	6,3	13,4	20,0	2898	60,0	8695	60	0,18
493-4-BLU-RL	6	1/4	-4	6,3	13,4	20,0	2898	60,0	8695	60	0,18
493-5-RL	8	5/16	-5	7,9	15,0	20,0	2898	60,0	8695	75	0,21
493-5-BLU-RL	8	5/16	-5	7,9	15,0	20,0	2898	60,0	8695	75	0,21
493-6-RL	10	3/8	-6	9,5	17,4	20,0	2898	60,0	8695	90	0,25
493-6-BLU-RL	10	3/8	-6	9,5	17,4	20,0	2898	60,0	8695	90	0,25
493-8-RL	12	1/2	-8	12,7	20,6	17,5	2536	52,5	7608	110	0,33
493-8-BLU-RL	12	1/2	-8	12,7	20,6	17,5	2536	52,5	7608	110	0,33

同时高温而且高压的工况会缩短软管的使用寿命。