

115 系列 – 高流量 80 MPa

- 平面设计
- 断开和连接时无滴漏
- 有标配的防尘帽
- 单手操作
- 自动安全锁紧装置


CEJN 新推出的高流量系列液压接头，扩展了高压快速连接接头的产品范围。全新的 CEJN 平面接头体积小，性能高，特别适合有高压要求的液压工具



技术数据 液压油流量

正常口径..... 4 毫米
流量..... 11 升/分钟
最大工作压力..... 80.0 MPa
最小爆破压力..... 240.0 MPa
温度范围..... -30°C – +100°C
母接头材质..... 硬化钢，铬酸盐钝化镀锌
公接头材质..... 硬化钢，铬酸盐钝化镀锌
密封材料..... NBR

流量能力在 0.4 MPa 压降下测得。

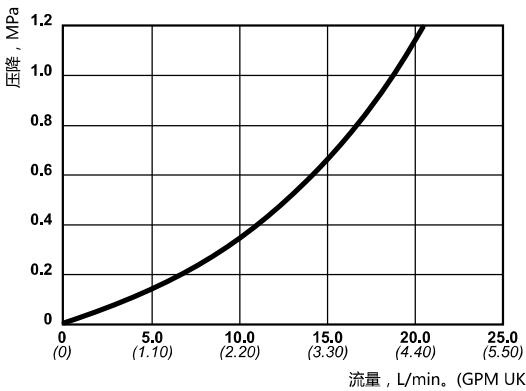

关于防尘盖的更多信息，请阅读第 41 页。

		产品编号	备注	连接	长度	直径	扳手尺寸	循环扭矩 (Nm)	推荐密封方式
母接头	内螺纹	101152202	-	G 1/4"	75.8	30	24		CMS
		101152402	-	1/4" NPT	72.8	30	24		-
	外螺纹	101152452	-	1/4" NPT	74.3	30	24		-
公接头	内螺纹	101157002	-	G 1/4"	38	24.7	22		CMS
		101157402	-	1/4" NPT	35.7	24.7	22		-

螺纹接头均按照 ISO 标准列出。所有测量结果的单位均为毫米 (mm)。请咨询 CEJN 授权经销商以了解供货与价格信息。请访问我们的网站：www.cejn.com，以获得一般维护提示。



<http://www.cejn.com/Products/High-Pressure-Hydraulics/High-Flow-Flat-Face-Couplings-Nipples/Series-115-High-Flow/>