

# 直线形软管

编织型

- 重量轻，挠性好。
- 对油、溶剂和其他非水溶液有极强的抵抗作用。
- 使用寿命较长，不易老化。

CEJN直线形编织软管对要求最大工作压力可至16巴(232 PSI)的应用是一种良好的选择。它提供很宽的温度范围，以及很高的抗张、抗拉和抗冲击能力。软管容易恢复原状态，并有优良的抗磨性。





## 技术资料

尺寸 (IDxOD 毫米)..... 6.5x10, 8x12, 9.5x13.5, 11x16, 13x18

最大工作压力..... 达到16巴 (232 PSI)

材料..... 聚酯层 添加了聚酯纤维

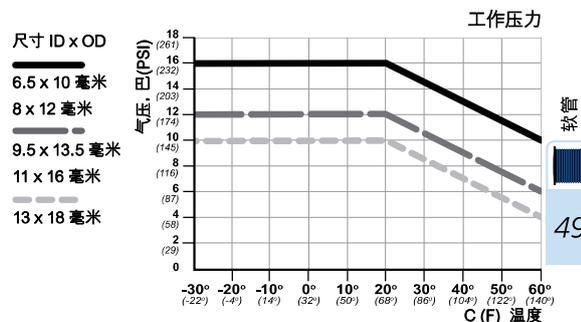

软管, ID X OD (毫米)	零配件编号	长度 (米) *	工作压力 (20° C, 68° F)	爆破压力 (20° C, 68° F)
6.5 x 10	19 958 1000	100	16 巴 / 232 PSI	64 巴 / 928 PSI
	19 958 1020	50	16 巴 / 232 PSI	64 巴 / 928 PSI
8 x 12	19 958 1200	100	16 巴 / 232 PSI	64 巴 / 928 PSI
	19 958 1220	50	16 巴 / 232 PSI	64 巴 / 928 PSI
9.5 x 13.5	19 958 1350	100	12 巴 / 174 PSI	48 巴 / 696 PSI
	19 958 1370	50	12 巴 / 174 PSI	48 巴 / 696 PSI
11 x 16	19 958 1600	100	12 巴 / 174 PSI	48 巴 / 696 PSI
	19 958 1638	50	12 巴 / 174 PSI	48 巴 / 696 PSI
13 x 18	19 958 1801	50	10 巴 / 145 PSI	40 巴 / 580 PSI

\*按照上方长度表中指定的长度，裁切出售。