

直线形软管

非编织型


- 适用于快速连接接头的软管配件
- 对油、溶剂和其他非水溶液有极强的抵抗作用。
- 使用寿命长，不易老化。

CEJN非编织软管是要求最大工作压力为10巴（145 PSI）的最佳选择。重量轻，挠性好，具有较高的抗张力，不易撕断，可以轻易地弹回到原始形状。



技术资料

尺寸 (IDxOD 毫米) 4x6, 5x8, 6.5x10, 8x12, 11x16
最大工作压力 10 巴 (145 PSI)
材料 聚酯层

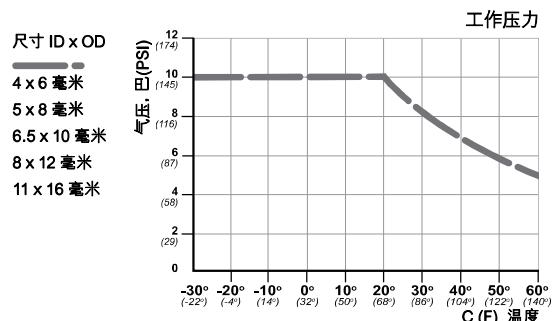

软管, ID X OD (毫米)	零配件编号	长度 (米)*	工作压力 (20° C, 68° F)	爆破压力 (20° C, 68° F)
4 x 6	19 958 0702	50	10 巴 / 145 PSI	25 巴 / 362 PSI
5 x 8	19 958 0802	50	10 巴 / 145 PSI	25 巴 / 362 PSI
6.5 x 10	19 958 1002	50	10 巴 / 145 PSI	25 巴 / 362 PSI
8 x 12	19 958 1202	50	10 巴 / 145 PSI	25 巴 / 362 PSI
11 x 16	19 958 1602	50	10 巴 / 145 PSI	25 巴 / 362 PSI

*按照上方长度表中指定的长度，裁切出售。

请与一授权的CEJN经销商核对产品的供应情况和价格。

