



消火花软管（防火花软管）

直线形编织软管



- 耐火花，阻燃
- 对油、溶剂和其他非水溶液有极强的抗腐蚀作用。
- 不易老化，使用寿命较长。

CEJN防火花软管可抵抗因暴露于焊接环境或使用切割设备发出的火花 对其造成的灼伤和损害。软管具有抗老化性能和长时间负荷。它轻便柔韧，并有很高的抗冲击性、抗折性和抗拉性。软管可轻易恢复其原来状态。



技术资料

尺寸 (IDxOD 毫米).....	8x12, 9.5x13.5, 11x16
最大工作压力	达到14巴 (203 PSI)
材料	聚酯层 添加了聚酯纤维

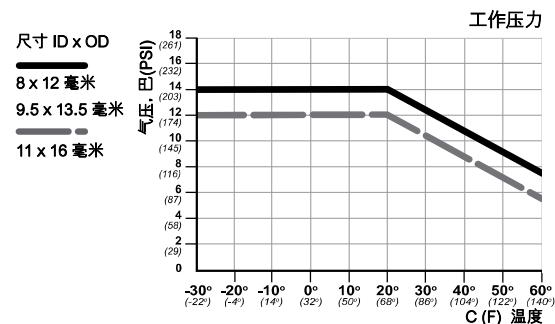

软管, ID X OD (毫米)	零配件编号	长度 (米)*	工作压力 (20° C, 68° F)	爆破压力 (20° C, 68° F)
8 x 12	19 958 1230	50	14 巴 / 203 PSI	56 巴 / 812 PSI
9.5 x 13.5	19 958 1330	50	12 巴 / 174 PSI	48 巴 / 696 PSI
11 x 16	19 958 1637	50	12 巴 / 174 PSI	48 巴 / 696 PSI

*按照上方长度表中指定的长度，裁切出售。

请与一授权的CEJN经销商核对产品的供应情况和价格。

