

单向阀


CF 系列单向阀设计成采用 SAE 拼合法兰安装

CF 系列单向阀结合 DC 系列单向阀 (参见第 4 页) 的内部设计, 其外壳符合 SAE 4 螺栓、3000 PSI 安装规格 (SAE J518, code 61)。



该系列单向阀具有与 DC 系列一样的效率和可靠性, 而且其质量和精度与派克所有系列产品保持一致。

特征:

1. 阀芯和阀座经过表面精加工, 所以能将泄漏减小至最低程度。
2. 安装能精确符合 SAE 4 螺栓, J518, code 61 的拼合法兰接头。
3. 阀座为镀锌钢结构 - 无内部密封圈或垫圈磨损。
4. 油缓冲阀芯 / 挡环设计, 可减缓阀芯速度。
5. 一件式设计, 减少了由于螺纹和密封件造成的潜在泄漏点。
6. 阀座能抵抗因撞击、冲击和污物而引起的损坏。
7. 阀芯有贮油槽, 它可对孔隙进行润滑并消除磨损。
8. 阀芯弹簧与液流隔离, 从而将紊流减小至最低程度。
9. 阀芯经过热处理, 有助于防止因撞击、冲击和磨损而引起的损坏。
10. 阀芯与挡环之间紧密的容差配合形成一种缓冲垫, 它能保护阀免遭冲击破坏。
11. 有各种开启压力。

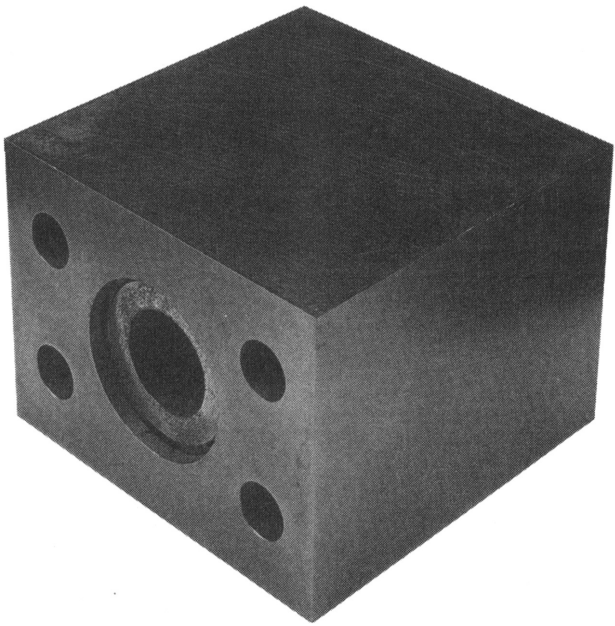


典型安装

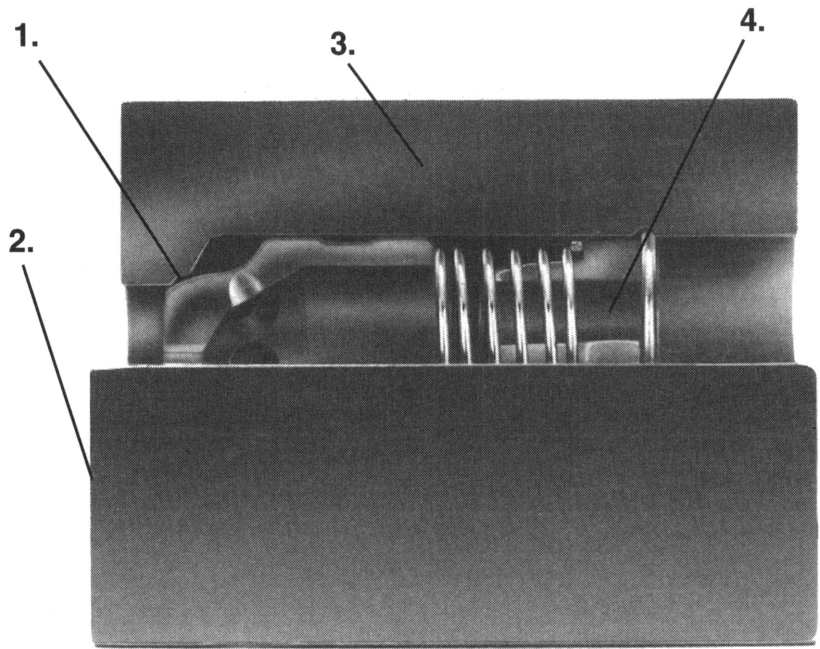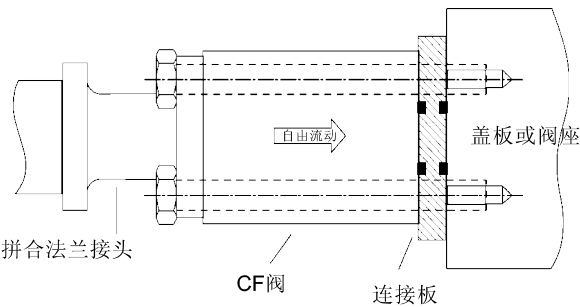

单向阀


技术规范

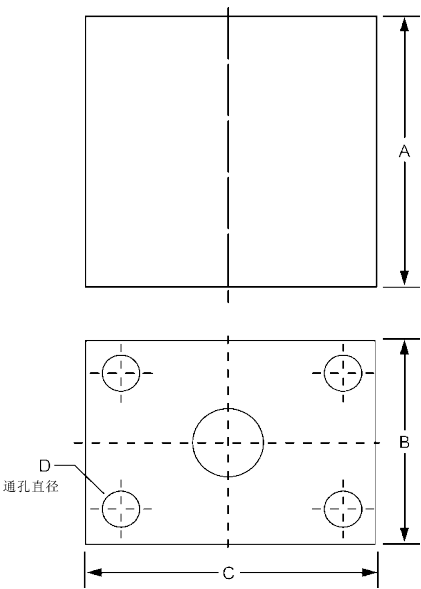

型号	标称规格	A	B	C	D	净重	最大操作压力	开启压力范围
CF-1000-*	1"	3.00	2.25	3.25	0.41	2.5 KG	3000 PSI	5-80 PSI
CF-1250-*	1-1/4"	3.00	2.25	3.25	0.47	2.3 KG	3000 PSI	5-80 PSI
CF-1500-*	1-1/2"	3.00	3.00	4.00	0.53	5.2 KG	3000 PSI	5-65 PSI
CF-2000-*	2"	4.00	3.00	4.00	0.53	4.9 KG	3000 PSI	5-65 PSI

* 指定开启压力增量为 5 PSI。(不要超过最大开启压力范围。)

流量数据

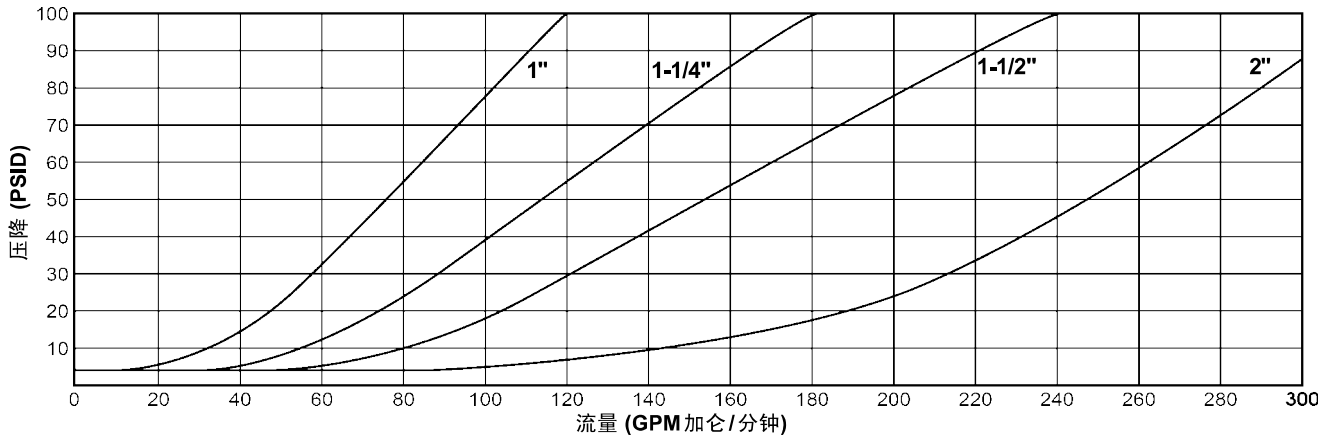

订购信息

单向阀

CV系列

CF - * * * - * *

系列	规格	标准开启压力为 5 PSI。 指定以 5PSI 为增量，开启压力范围不可超过标定范围。 例如：5=5 PSI，10=10 PSI。
	1000 - 1"	
	1250 - 1-1/4"	
	1500 - 1-1/2"	
	2000 - 2"	

备注

为了获得进一步的资讯并订购该部分所述的单向阀产品，请联系：
派克汉尼汾有限公司当地办事机构，地址见封底