


WV 三通梭阀

使用时，当介质从进口1进入时，浮动钢球在介质动力作用下，自动将进口2关闭。
此阀不能与焊接接管或者旋转螺母连接。

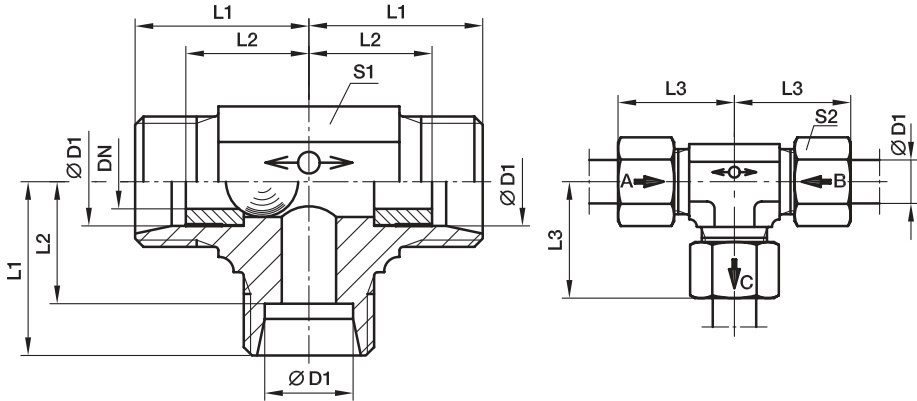

材料: 碳钢
温度: -40°C至+120°C之间无压力降
泄漏: 最高压力Pmax下每分钟20滴

流通方向:
D₁ → D₃ = D₂ 关闭
D₂ → D₃ = D₁ 关闭

系列	D1	T1	DN	L1	L2	L3	S1	S2	重量 碳	订货号*	工作压力 (bar) CF
L	8	M 14×1.5	4.5	21	14	29	14	17	53	WV08LOMD	160
	10	M 16×1.5	6.0	22	15	30	17	19	73	WV10LOMD	160
	12	M 18×1.5	7.5	24	17	32	19	22	96	WV12LOMD	160
	15	M 22×1.5	10.0	28	21	36	19	27	134	WV15LOMD	160

交货时不带螺母及卡套, 总成及不同的密封材料订货号参见D6页

*请根据
表面处理及
材料添加后缀。

订货号后缀			
材料	表面处理 及材料	示例	标准密封材料
碳钢, 无六价铬镀锌	CF	WV08LOMDCF	钢球